SUPREMA

manuale d'uso



RILEVATORE DI FUMO SMART WI-FI A BATTERIA

con doppio controllo fotoelettrico ed infrarossi

cod.: SSS-CRW1

ATTENZIONE!
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Conservare il libretto con le istruzioni nelle vicinanze del prodotto. Il presente manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Questo manuale fornisce istruzioni per la sicurezza, l'installazione e il funzionamento dei rilevatori di fumo Suprema. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Attenersi alle istruzioni di montaggio descritte in questo manuale. Il loro corretto funzionamento dipende dalla corretta scelta della destinazione d'uso.
Il produttore declina ogni responsabilità per utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni d'uso, per modifiche effettuate sul prodotto e per l'uso di accessori / componenti non autorizzati o previsti. La mancata osservanza delle precauzioni potrebbe causare incidenti con conseguenti danni alla salute, si prega di prestare quindi massima attenzione a tutte le avvertenze indicate.

NOTE IMPORTANTI DI SICUREZZA




Se il rilevatore non funzionasse correttamente, contattare il rivenditore e non tentare di riparare il dispositivo.
La batteria del rilevatore è integrata, quando è esaurita il rilevatore va sostituito, non tentare di sostituire la batteria.
L'installazione dev'essere eseguita in osservanza alle normative vigenti.
Questo rilevatore di fumo non sostituisce un sistema d'allarme completo.
ATTENZIONE! QUESTO È UN APPARATO DI PREVENZIONE E NON COSTITUISCE GARANZIA ASSOLUTA DI PROTEZIONE DI VITE O PROPRIETÀ.
Non installare in edifici NON residenziali.
Il Rilevatore fumo Suprema è alimentato da una batteria al litio di lunga durata (circa dieci anni in standby).
La tecnologia fotoelettrica utilizzata in questo rilevatore è molto sensibile a rilevamenti di incendi a fuoco lento, con fumo nero, denso, caratterizzato da poco calore che può bruciare senza fiamma.
Per avere una maggiore protezione dell'ambiente si consiglia di installare un rilevatore in ogni stanza con l'esclusione del bagno.

Installare il rilevatore a soffitto o a parete della stanza da proteggere, facendo attenzione a non posizionarlo troppo vicino a fonti di calore che potrebbero danneggiarlo.
Ogni rilevatore deve essere posizionato in maniera tale che consenta agli occupanti dell'abitazione di sentire il suono d'allarme generato in ogni area della casa.
Il rilevatore copre un'area di circa 25 m^2 max., per corridoi di lunghe metrature posizionare un rilevatore ad ogni estremità.
Per sorvegliare adeguatamente appartamenti, case su un solo livello o più livelli è consigliato installare un rilevatore per locale.
Negli edifici multifamiliari, ogni singola unità abitativa dovrebbe avere un allarme antincendio dedicato: si consiglia di nominare ogni rilevatore con il nome della stanza dedicata.
Il pulsante di "TEST HUSH" verifica la funzionalità del rilevatore. Non utilizzare altri metodi di prova.
Per garantire il corretto funzionamento del rilevatore, effettuare il test di verifica periodicamente e non usare fiamme libere per testare l'allarme.
A volte, quando si fuma, il rilevatore emette un'allarme quindi è sufficiente ventilare l'ambiente per fare cessare l'allarme.
L'allarme sonoro è sufficientemente forte per avvisare le persone di un potenziale pericolo. Se un membro della famiglia ha problemi di udito installare impianti d'allarme antincendio dedicati.
Questo rilevatore di fumo è progettato per fornire segnalazione di un incendio in via di sviluppo tuttavia, molti incendi sono rapidi, esplosivi, intenzionali o causati da negligenza. In queste circostanze, l'allarme sonoro del rilevatore potrebbe attivarsi in modo estremamente rapido da garantire una fuga sicura.
Non installare il rilevatore vicino ad apparecchi o aree in cui la normale combustione si verifica regolarmente (piano cottura, forno, scaldabagno, camino etc.). In questi casi utilizzare un rilevatore di fumo specifico per queste aree.
Evitare di posizionare il rilevatore in aree con elevata umidità (vicino lavastoviglie, lavatrici etc.) o in aree eccessivamente ventilate (bocchette di ventilazione di condizionatori d'aria, prese d'aria di impianti di riscaldamento etc.). Si consiglia di posizionare il rilevatore ad almeno 3 m da queste aree.
In aree estremamente polverose, sporche o infestate da insetti, le particelle potrebbero interferire con il funzionamento del rilevatore di fumo.
In caso di incendio non farsi prendere dal panico e seguire le norme di sicurezza di evacuazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione:	Batteria al litio integrata CR17450
Corrente in standby:	< 20μA
Corrente di allarme:	< 300 mA
Suono dell'allarme:	< 85 dB@3 m
Luce di allarme:	Led Rosso
Luce di connessione:	Led Blu
Auto ispezione:	56s
Avviso di bassa potenza:	2,5 V+-0,1V
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ~ 50 °C
Peso:	139 g
Metodo di installazione:	Montaggio a soffitto o parete
APP:	TUYA / Smart Life

DIMENSIONI

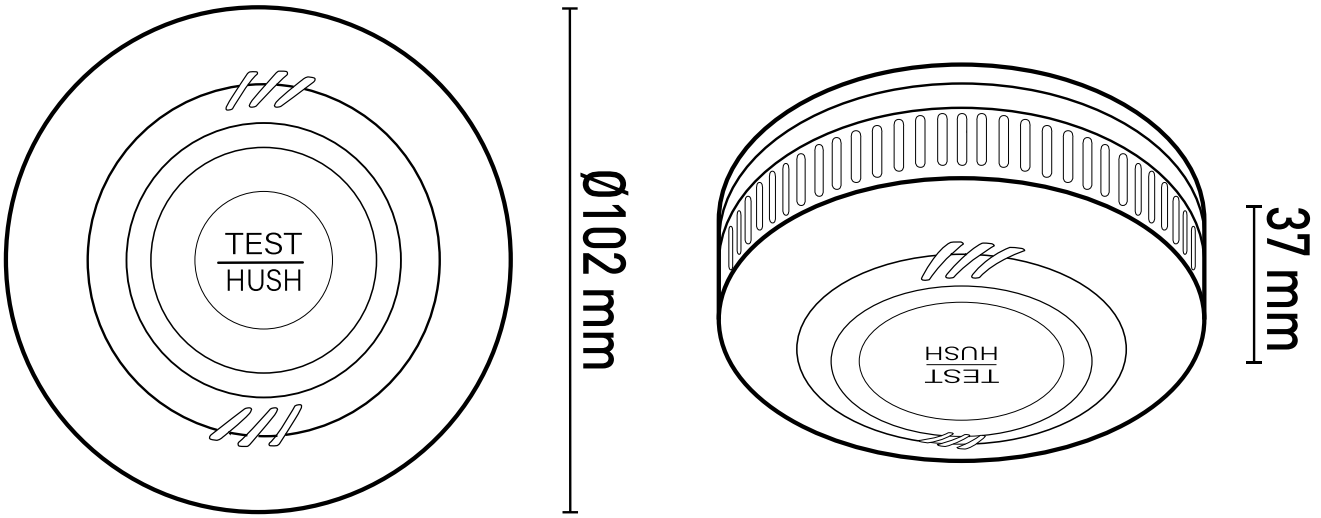


ISTRUZIONI D'USO

ON / OFF: Premere il tasto ON per attivare il rilevatore.
Quando Il Rilevatore è attivo il LED rosso lampeggia ogni 56 secondi.

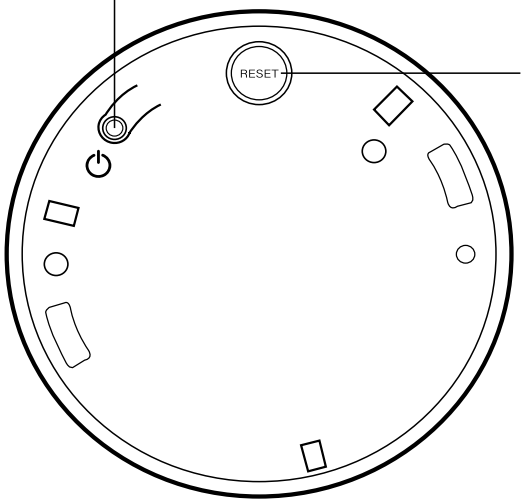

RESET BUTTON: Premere per associare il rilevatore all'applicazione (vedi paragrafo: "configurazione applicazione Tuya / Smart Life")

INDICATORE LED ROSSO

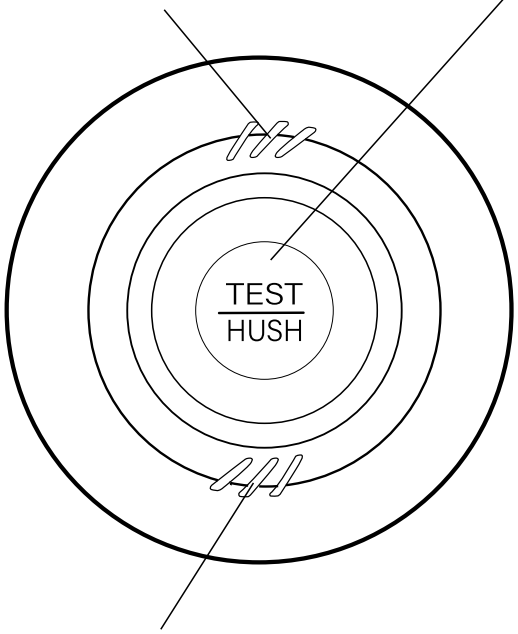


ALTOPARLANTE / SIRENA

FUNZIONE TEST: Tendo premuto il pulsante "TEST HUSH" per almeno 2 secondi il rilevatore emetterà 3 serie di 3 brevi segnali acustici e luminosi e invierà una notifica test sul vostro smartphone.
Ripetere il test periodicamente e non utilizzare fiamme libere per testare l'allarme.

TACITAZIONE DELL'ALLARME: quando il rilevatore di fumo segnala un allarme premendo il pulsante "TEST HUSH" si mette in pausa il sistema. Il LED rosso continua a lampeggiare indicando che il rilevatore di fumo sta funzionando in modalità silenziosa. Se non vi è presenza di fumo / calore nei 15 minuti successivi il rilevatore riprenderà il suo normale funzionamento.
Nel caso contrario si riattiverà la segnalazione acustica e luminosa.

INSTALLAZIONE


AVVERTENZA: Per installazione a parete o a soffitto mantenere almeno una distanza minima dall'angolo adiacente di 50 cm.

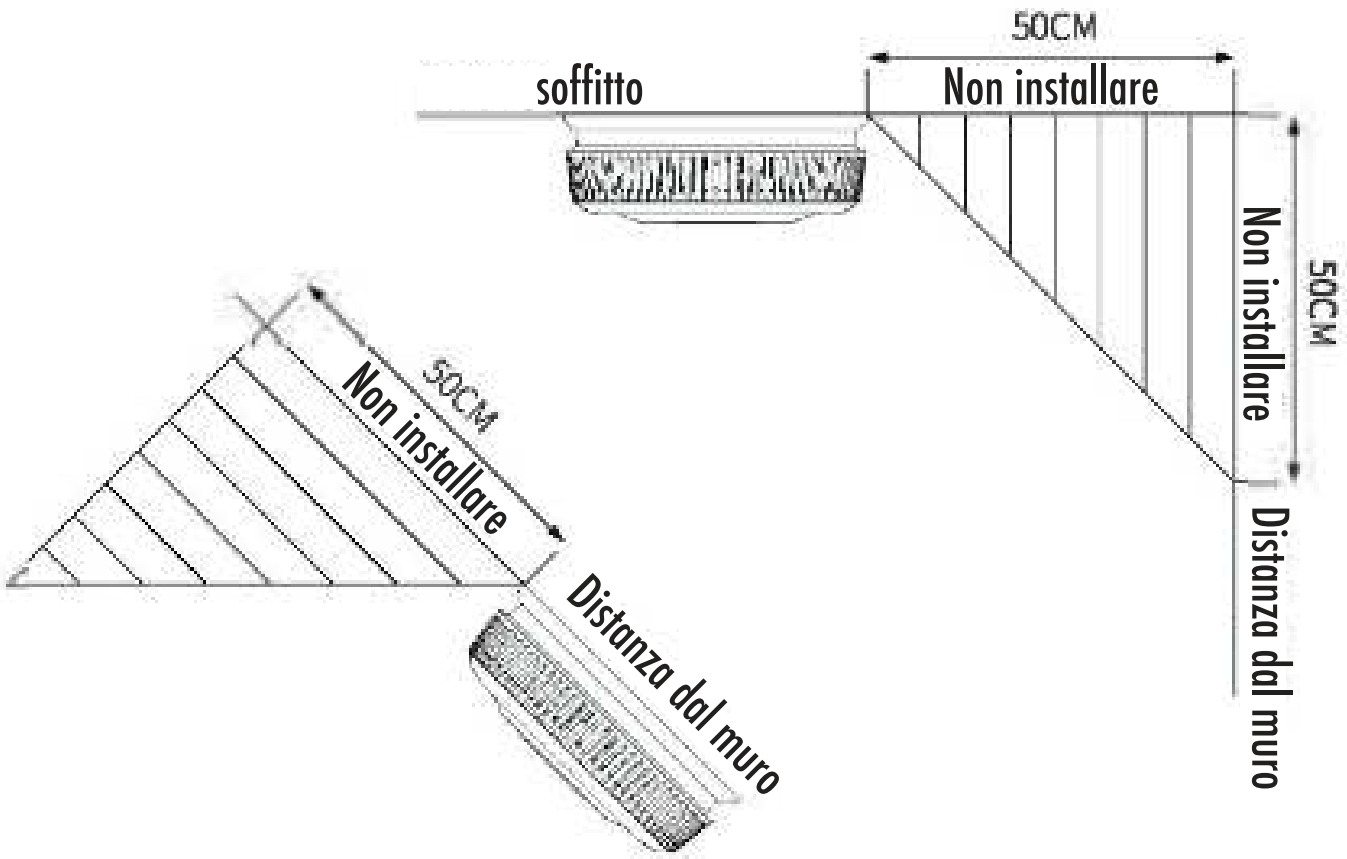


Installazione a parete


Installazione a soffitto

1. Svitare la base in senso anti orario.

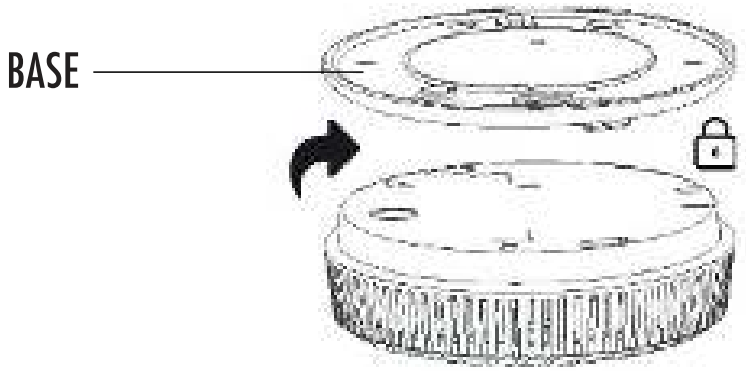

2. Fissare a soffitto o parete praticando dei fori delle dimensioni del tassello in dotazione.
Prima di fissare il rilevatore alla base premere il tasto ON per l'attivazione e successivamente il tasto RESET per circa 3 / 5 secondi per effettuare l'associazione all'applicazione.
Il LED Blu del tasto RESET comincerà a lampeggiare. Una volta associato posizionare il rilevatore sulla base come da indicazioni.

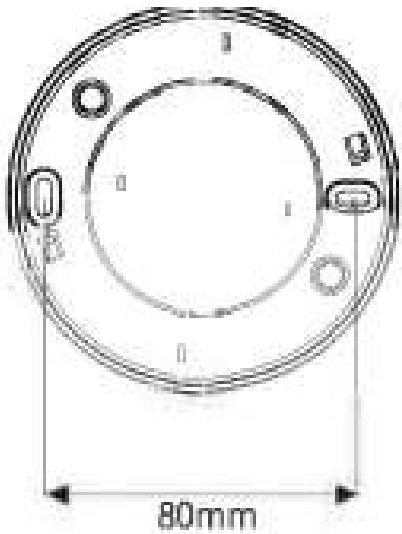

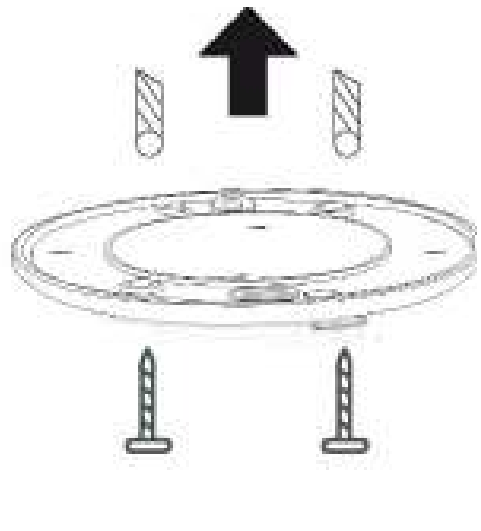

3. posizionare il rilevatore sulla base.

NOTE IMPORTANTI DI SICUREZZA SULLE BATTERIE

Nel caso la batteria si stia esaurendo il sensore emetterà un segnale acustico “bip” e il LED rosso lampeggerà ogni 56 secondi.
Quando la batteria si esaurisce il rilevatore va sostituito.
In caso di qualsiasi danneggiamento dell’apparecchio con la conseguente fuoriuscita del liquido della batteria non toccare il prodotto senza protezione adeguata della pelle e degli occhi poiché si potrebbero verificare delle serie ustioni.
I liquidi che compongono le batterie sono fortemente aggressivi. Oggetti e superfici che vengono in contatto con tali liquidi possono subire danni. Non gettare il prodotto nel fuoco. Sussiste il rischio di incendio ed esplosione a causa della presenza di batteria interna.
Non usare l’apparecchio se si vede un rigonfiamento, dispersione o altre anomalie.

CONFIGURAZIONE APPLICAZIONE TUYA / SMART LIFE

Prima di effettuare il download dell’applicazione e la posa del rilevatore, accertarsi che ci sia una connessione wifi di almeno 2.4gHz e di avere una copertura ottimale del segnale.
Scaricare dallo store dedicato o scannerizzare QR code qui sotto riportato.






Scaricata l'applicazione si crea l'utente.




Cliccare su "Creare nuovo account "



Aggiungere e-mail e password

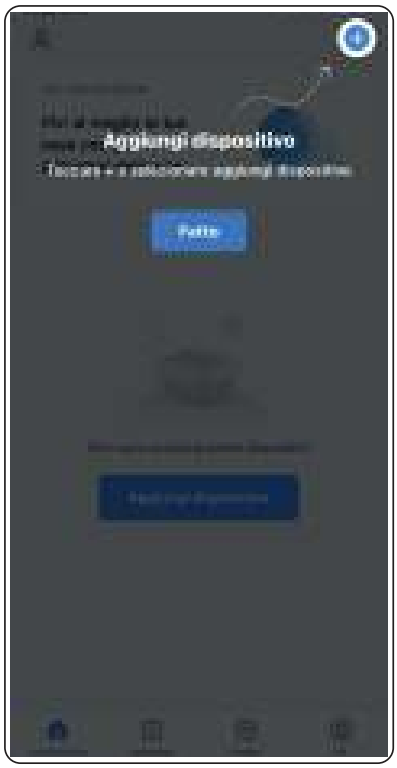

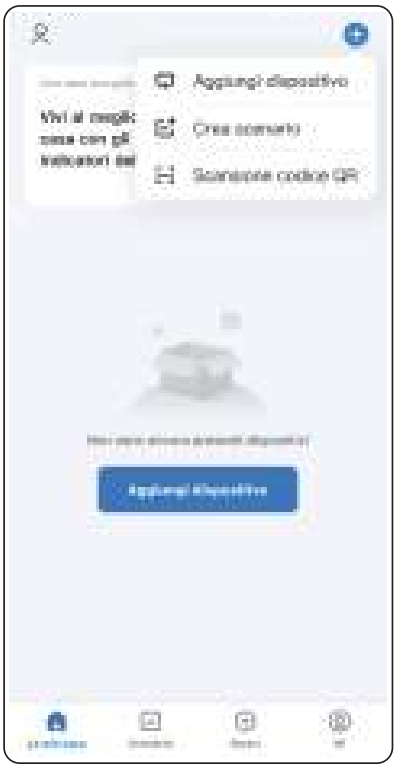


Cliccare sul tasto +



Cliccare sensore sicurezza




Cliccare sensore BLE+(WI-FI)

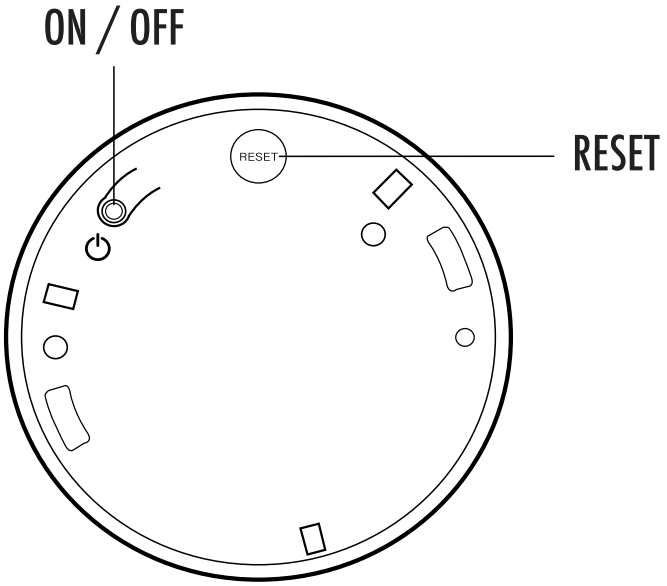

- Premere il tasto ON (se non è già stato attivato).
- Successivamente premere il tasto RESET sul rilevatore per 3/5 secondi e il LED blu comincerà a lampeggiare, tornare sull'applicazione per iniziare l'associazione come da foto successiva.




Cliccare su "Make sure [...]" e poi su avanti

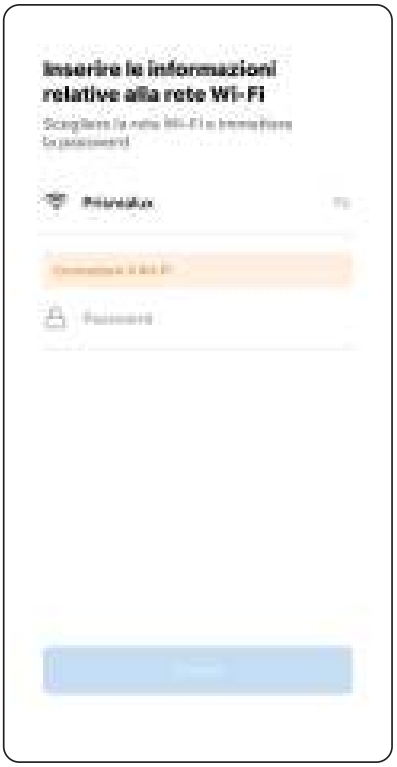

Inserire la password del WI-FI poi premere avanti



Attendere il tempo di connessione

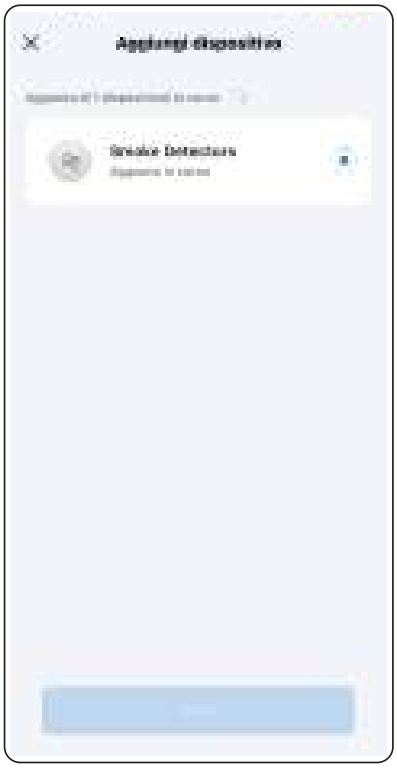


Attendere il tempo di associazione



Dispositivo aggiunto correttamente


MANUTENZIONE E PULIZIA

Il rilevatore richiede una pulizia periodica.
Non usare liquidi o detersivi aggressivi per rimuovere polvere, sporco e detriti.
Utilizzare un'aspirapolvere con spazzola morbida, aspirare tutti i lati e le coperture del rilevatore di fumo.
Non tentare di rimuovere il coperchio per pulire l'interno ne invaliderebbe la garanzia.



BATTERIA AL LITIO INTEGRATA

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e Regolamento Batterie 2023/1542 che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Prismalux S.r.l. dichiara che l'apparecchio radio rilevatore di fumo Smart WI-FI a batteria è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione do conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.supremalighting.com/ue



PRISMALUX S.r.l.
Viale Gran San Bernardo Strada 6 P1 - 20089 Rozzano (MI)
info@supremalighting.com - www.supremalighting.com

Made in China **0005**